

## [SKLEP](#)

[strona główna](#)

szukaj...


- [Regulamin sklepu](#)
- [O firmie](#)
- [Kontakt](#)
- [Nowości](#)

### [Twój koszyk](#)

- [Kalosze](#)
- [Maty gumowe](#)
- [Moskitiery](#)
- [Narożniki wykończeniowe](#)
- [Osłony krawędzi](#)
- [Plandeki i akcesoria](#)
- [Siatki](#)
- [Stopki, odbojniki, podkładki](#)
- [Taśmy antypoślizgowe](#)
- [Taśmy i pianki klejące dwustronne](#)
- [Taśmy samoprzylepne](#)
- [Uszczelki do drzwi](#)
- [Uszczelki do kontenerów](#)
- [Uszczelki do okien i szyb](#)
- [Uszczelki gumowe](#)
- [Uszczelki na krawędzie](#)
- [Uszczelki na zamówienie](#)
  - [Osłony krawędzi silikonowe](#)
  - [Profile U samozaciskowe](#)
- [Uszczelki olejoodporne](#)
- [Uszczelki samoprzylepne](#)
- [Uszczelki szczotkowe](#)
- [Uszczelki uniwersalne](#)
- [Uszczelnienia](#)

## Profile U samozaciskowe


« poprzednie | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [następne](#) »

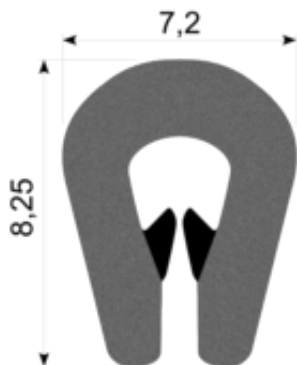

Szerokość krawędzi [mm]: **0.8-2.5**  
Wysokość [mm]: **8.25**


Szerokość [mm]: **7.2**  
Typ zbrojenia: **brak**  
Materiał: **TPE+bi**  
Twardość [°Sh]: **87/65-70**

### Oslona krawędzi bez zbrojenia z elastomeru termoplastycznego 0.8-2.5mm

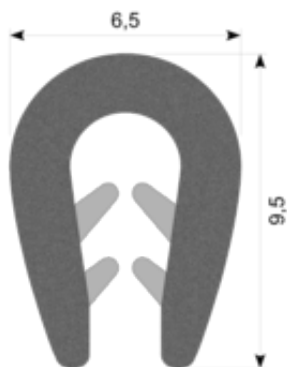


Szerokość krawędzi [mm]: **1-2**  
Wysokość [mm]: **9.5**  
Szerokość [mm]: **6.5**  
Typ zbrojenia: **brak**  
Materiał: **TPE+bi**  
Twardość [°Sh]: **90/50**

### Oslona krawędzi bez zbrojenia z elastomeru termoplastycznego 1-2mm

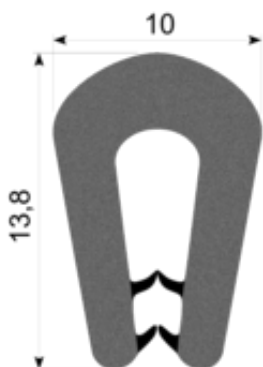

Szerokość krawędzi [mm]: **1-4.5**  
Wysokość [mm]: **13.8**  
Szerokość [mm]: **10**  
Typ zbrojenia: **brak**  
Materiał: **TPE+bi**  
Twardość [°Sh]: **87/65-70**

### Oslona krawędzi bez zbrojenia z elastomeru termoplastycznego 1-4.5mm

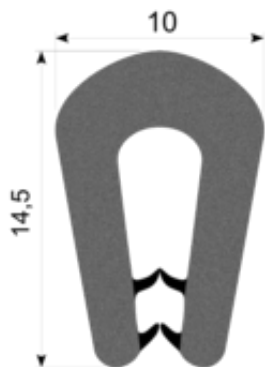

Szerokość krawędzi [mm]: **1-4**

Wysokość [mm]: **14.5**

Szerokość [mm]: **10**

Typ zbrojenia: **brak**

Materiał: **TPE+bi**

Twardość [°Sh]: **90/50**

### Oslona krawędzi bez zbrojenia z elastomeru termoplastycznego 1-4mm



Szerokość krawędzi [mm]: **0.8-2**

Wysokość [mm]: **10**

Szerokość [mm]: **6.2**

Typ zbrojenia: **stal**

Materiał: **czarne PVC**

Twardość [°Sh]: **78**

### Oslona krawędzi zbrojona PVC czarna 0.8-2mm



Szerokość krawędzi [mm]: **1-2**

Wysokość [mm]: 9  
Szerokość [mm]: 6  
Typ zbrojenia: **stal 16x0.3mm**  
Materiał: **czarne PVC**  
Twardość [°Sh]: 78

## Oslona krawędzi zbrojona PVC czarna 1-2mm



• Szerokość krawędzi [mm]: 1-2  
Wysokość [mm]: 9  
Szerokość [mm]: 6  
Typ zbrojenia: **stal 16x0.3mm**  
Materiał: **szare PVC**  
Twardość [°Sh]: 78

## Oslona krawędzi zbrojona PVC czarna 1-2mm




• Szerokość krawędzi [mm]: 1-2  
Wysokość [mm]: 9.4  
Szerokość [mm]: 6.9  
Typ zbrojenia: **stal 17.5x0.3mm**  
Materiał: **czarne PVC**  
Twardość [°Sh]: 75

## Oslona krawędzi zbrojona PVC czarna 1-2mm




- Szerokość krawędzi [mm]: **1-2**  
 Wysokość [mm]: **8**  
 Szerokość [mm]: **5.8**  
 Typ zbrojenia: **stal 15x0.3mm**  
 Materiał: **czarne PVC+bi**  
 Twardość [°Sh]: **78/65**

### Osłona krawędzi zbrojona PVC czarna 1-2mm

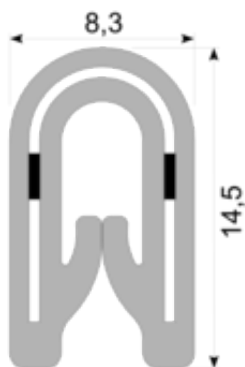

- Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
 Wysokość [mm]: **14.5**  
 Szerokość [mm]: **8.3**  
 Typ zbrojenia: **stal**  
 Materiał: **białe PVC**  
 Twardość [°Sh]: **78**

### Osłona krawędzi zbrojona z białego PVC 1-2.5mm

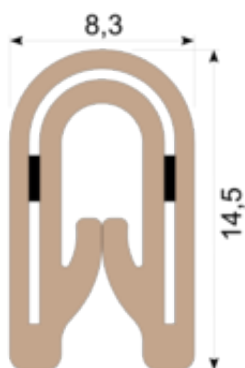

- Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
 Wysokość [mm]: **14.5**


Szerokość [mm]: **8.3**  
Typ zbrojenia: **stal**  
Materiał: **brązowe PVC**  
Twardość [°Sh]: **78**

## Oslona krawędzi zbrojona z brązowego PVC 1-2.5mm




Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
Wysokość [mm]: **14**  
Szerokość [mm]: **8**  
Typ zbrojenia: **stal nierdzewna**  
Materiał: **czarne PVC**  
Twardość [°Sh]: **70-75**

## Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-2.5mm

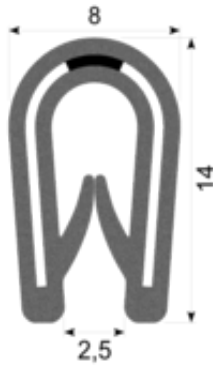


Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
Wysokość [mm]: **14**  
Szerokość [mm]: **8**  
Typ zbrojenia: **stal nierdzewna**  
Materiał: **czarne PVC**  
Twardość [°Sh]: **70-75**

## Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-2.5mm

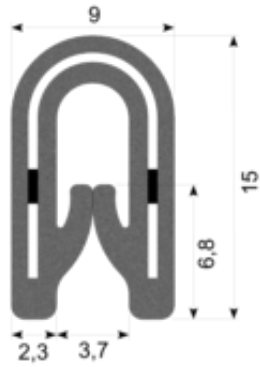


- Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
 Wysokość [mm]: **15**  
 Szerokość [mm]: **9**  
 Typ zbrojenia: **stal**  
 Materiał: **czarne PVC**  
 Twardość [°Sh]: **78**

### Osłona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-2.5mm

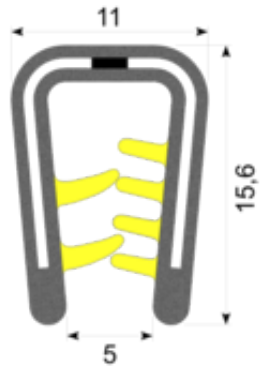

- Szerokość krawędzi [mm]: **1-4.5**  
 Wysokość [mm]: **15.6**  
 Szerokość [mm]: **11**  
 Typ zbrojenia: **stal 30x0.47mm**  
 Materiał: **czarne PVC+bi**  
 Twardość [°Sh]: **75/75**

### Osłona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-4.5mm

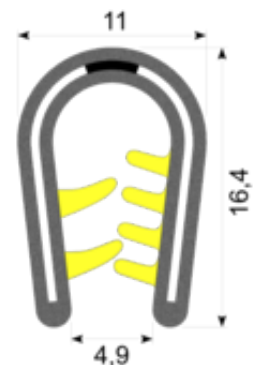

- Szerokość krawędzi [mm]: **1-4**  
 Wysokość [mm]: **16.4**


Szerokość [mm]: **11**  
Typ zbrojenia: **stal 30x0.47mm**  
Materiał: **czarne PVC+bi**  
Twardość [°Sh]: **75/75**

### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-4mm



Szerokość krawędzi [mm]: **1-4**  
Wysokość [mm]: **14**  
Szerokość [mm]: **10**  
Typ zbrojenia: **stal 27x0.47mm**  
Materiał: **czarne PVC**  
Twardość [°Sh]: **75**


### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1-4mm

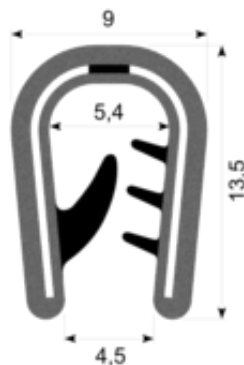

Szerokość krawędzi [mm]: **1.5-3**  
Wysokość [mm]: **13.5**  
Szerokość [mm]: **9**  
Typ zbrojenia: **stal nierdzewna**  
Materiał: **czarne PVC+bi**  
Twardość [°Sh]: **78/78**

### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 1.5-3mm



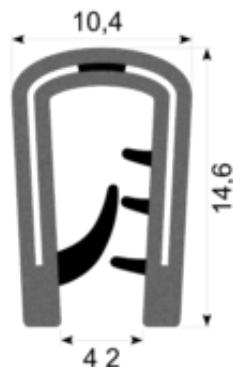


- Szerokość krawędzi [mm]: **2-5**  
 Wysokość [mm]: **14.6**  
 Szerokość [mm]: **10.4**  
 Typ zbrojenia: **stal 26x0.47mm**  
 Materiał: **czarne PVC+bi**  
 Twardość [°Sh]: **78/78**

### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 2-5mm



- Szerokość krawędzi [mm]: **2.5-5**  
 Wysokość [mm]: **15**  
 Szerokość [mm]: **11**  
 Typ zbrojenia: **stal**  
 Materiał: **czarne PVC**  
 Twardość [°Sh]: **78**


### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 2.5-5mm

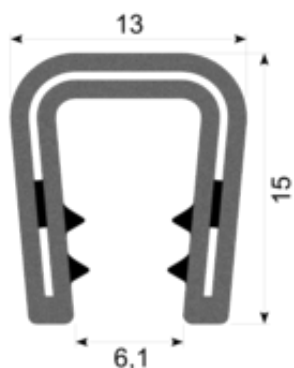

- Szerokość krawędzi [mm]: **4.5-7**  
 Wysokość [mm]: **15**


Szerokość [mm]: **13**  
Typ zbrojenia: **stal 29x0.48mm**  
Materiał: **czarne PVC+bi**  
Twardość [°Sh]: **78/65**

### Oslona krawędzi zbrojona z czarnego PVC 4.5-7mm

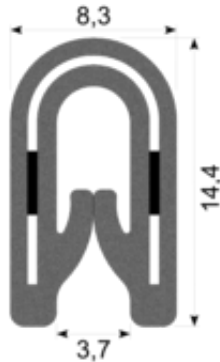

Szerokość krawędzi [mm]: **1-2.5**  
Wysokość [mm]: **14.4**  
Szerokość [mm]: **8.3**  
Typ zbrojenia: **stal 25x0.48mm**  
Materiał: **elastyczne TPE**  
Twardość [°Sh]: **82**

### Oslona krawędzi zbrojona z elastomeru termoplastycznego 1-2.5mm

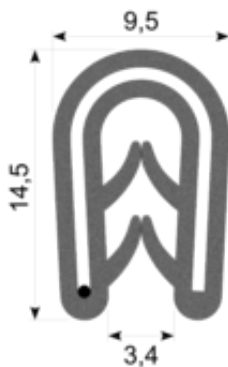


Szerokość krawędzi [mm]: **1-3**  
Wysokość [mm]: **14.5**  
Szerokość [mm]: **9.5**  
Typ zbrojenia: **drut 27mm**  
Materiał: **EPDM**  
Twardość [°Sh]: **65**

### Oslona krawędzi zbrojona z EPDM 1-3mm




Szerokość krawędzi [mm]: 1-3  
 Wysokość [mm]: 14.5  
 Szerokość [mm]: 10  
 Typ zbrojenia: stal 26x0.5mm  
 Materiał: EPDM  
 Twardość [#stSh]: 65

### Osłona krawędzi zbrojona z EPDM 1-3mm niepalna (certyfikat NFF 16-101)

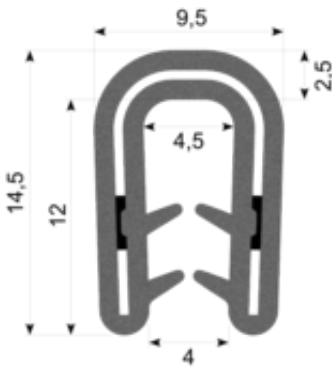

Szerokość krawędzi [mm]: 1.5-3.5  
 Wysokość [mm]: 14.5  
 Szerokość [mm]: 9.5  
 Typ zbrojenia: stal 29x0.5mm  
 Materiał: EPDM  
 Twardość [°Sh]: 65


### Osłona krawędzi zbrojona z EPDM 1.5-3.5mm

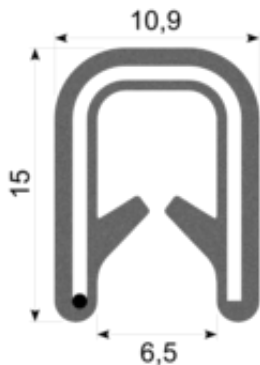

Szerokość krawędzi [mm]: 2-4

Wysokość [mm]: **15**  
Szerokość [mm]: **10.9**  
Typ zbrojenia: **drut 30mm**  
Materiał: **EPDM**  
Twardość [°Sh]: **65**

### Oslona krawędzi zbrojona z EPDM 2-4mm

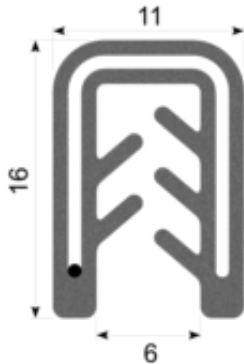


Szerokość krawędzi [mm]: **3-5**  
Wysokość [mm]: **16**  
Szerokość [mm]: **11**  
Typ zbrojenia: **drut 31x0.76mm**  
Materiał: **EPDM**  
Twardość [°Sh]: **70**

### Oslona krawędzi zbrojona z EPDM 3-5mm




Szerokość krawędzi [mm]: **1-4**  
Wysokość [mm]: **17**  
Szerokość [mm]: **10**  
Typ zbrojenia: **stal 31x0.5mm**  
Materiał: **szare PVC**  
Twardość [°Sh]: **78**

### Oslona krawędzi zbrojona z szarego PVC 1-4mm

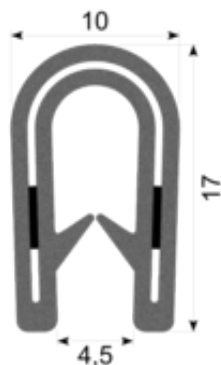

- Szerokość krawędzi [mm]: **2.5-4**  
 Wysokość [mm]: **17**  
 Szerokość [mm]: **10**  
 Typ zbrojenia: **stal 29x0.48mm**  
 Materiał: **szare PVC**  
 Twardość [°Sh]: **78**

### [Osłona krawędzi zbrojona z szarego PVC 2.5-4mm](#)

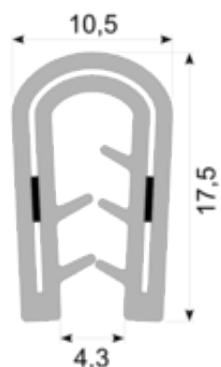


- Szerokość krawędzi [mm]: **3-4**  
 Wysokość [mm]: **17.5**  
 Szerokość [mm]: **10.5**  
 Typ zbrojenia: **stal 35x0.5mm**  
 Materiał: **szare PVC**  
 Twardość [°Sh]: **78**

### [Osłona krawędzi zbrojona z szarego PVC 3-4mm](#)

## Polecamy



### [Taśma antypoślizgowa samoprzylepna szara 25mm \(rolka 18m\)](#)



## Uszczelka samoprzylepna GUE 12x2mm czarna (150m)



## Taśma antypoślizgowa samoprzylepna czarna 100mm (rolka 18m)



## Uszczelka szczotkowa samoprzylepna przeciwkurzowa wysoka, kolor beżowy, rolka 5,5m

Białystok

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Konin

Koszalin

Kraków

Legnica

Lublin

Łódź

[Olsztyn](#)

[Piła](#)

[Płock](#)

[Poznań](#)

[Rzeszów](#)

[Suwałki](#)

[Szczecin](#)

[Toruń](#)

[Warszawa](#)

[Wrocław](#)

[Zielona Góra](#)

« poprzednie | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [następne](#) »

(c) grupa ism 2007 - 2016

Zapoznaj się z naszą [polityką cookies](#)